


- NOTAS**
- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS .
  - 2 - AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DESENHOS , DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CORRESPONDENTES .
  - 3 - TODAS AS TUBULAÇÕES E PEÇAS METÁLICAS A RECEBEREM ARREMATES OU IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÃO SER LIXADAS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DAS MESMAS .
  - 4 - TODAS AS TUBULAÇÕES E CAPTAÇÕES QUE ATRAVESSAM LAJES QUE RECEBERÃO IMPERMEABILIZAÇÃO , DEVERÃO RECEBER CHUMBAMENTO COM GROUT .
  - 5 - NO CASO DE TUBULAÇÕES QUE CORREM SOBRE A LAJE QUE NÃO POSSUÍREM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 15cm , DEVERÃO SER COLOCADAS APÓS A EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO .
  - 6 - ALTURA MÍNIMA DA FAIXA IMPERMEÁVEL NO RODAPÉ IGUAL A 20cm DO PISO ACABADO EXCETO ONDE INDICADO EM PROJETO . O ENCAIXE DEVERÁ SER EXECUTADO COM 10cm A MAIS DA FAIXA IMPERMEÁVEL AFIM DE POSSIBILITAR A ANCORAGEM DA ARGAMASSA E TELA DE ARMAÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA .
  - 7 - TODAS AS TOMADAS OU PONTOS DE ELÉTRICA COLOCADOS EM ÁREAS IMPERMEABILIZADAS OU ADJACENTES (SOLEIRAS) , DEVERÃO SER COLOCADAS A 10cm DA ALTURA DO ENCAIXE DA IMPERMEABILIZAÇÃO .
  - 8 - TODOS OS CONDUITOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LIGADOS À CAIXAS LOCALIZADAS EM ÁREAS IMPERMEABILIZADAS DEVERÃO ENTRAR PÓR CIMA OU PELA LATERAL DAS MESMAS , JAMAIS PODENDO TER SUA ENTRADA PÓR BAIXO .
  - 9 - OS RALOS DEVERÃO ESTAR AFASTADOS DE PAREDES E/OU MURETAS, NO MÍNIMO 20cm , DE MODO A PERMITIR O ARREMATE DA IMPERMEABILIZAÇÃO .
  - 10 - A ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA COM CAIMENTO MÍNIMO DE 1,0% EXCETO ONDE INDICADO EM PROJETO .
  - 11 - OS RALOS SUGERIDOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS JUNTO AO PROJETISTA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS .
  - 12 - AS JUNTAS DE DILATAÇÃO DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO DIVISOR DE ÁGUAS .
  - 13 - OS RALOS DEVERÃO ESTAR AFASTADOS NO MÍNIMO 1,00m DA JUNTA DE DILATAÇÃO .

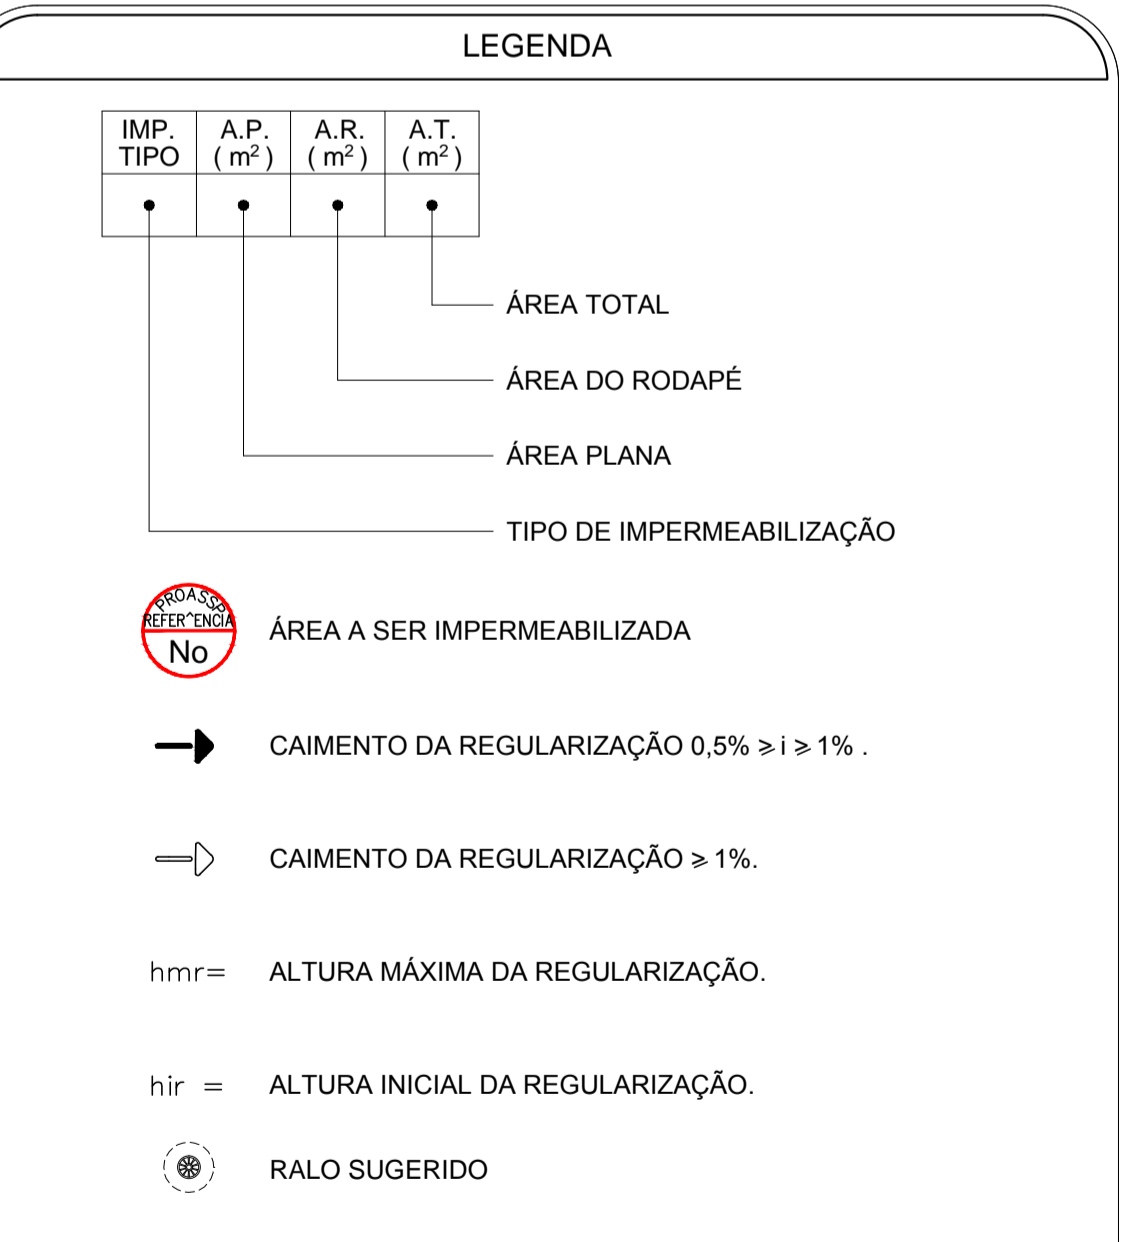

- NOTAS**
- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.

**PROASSP**  
ASSESSORIA E PROJETOS

AV. FAGUNDES FILHO, 1013 - JARDIM DALL'AS SALAS, 1274 - MONTE ALEGRE DO SUL - SC - CEP: 89404-000  
TEL: 5085-2242/5091-62.74 - TEL.FAX: 5091-62.75 E-mail: proassp@proassp.com.br

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	PROASSP	06/03/2015
01	REVISÃO		

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO**

**HOSPITAL HELIÓPOLIS**  
RUA CONEGO XAVIER, 276 - SACOMÁ - SÃO PAULO - SP

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  
DETALHES DO " 37 " ao " 42 "

H-007 FOLHA 06

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3º andar  
São Paulo-SP Cep 05403-000  
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
Arq. CAMILO CHINGOTTE

COORDENADOR DE PROJETO:  
Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN