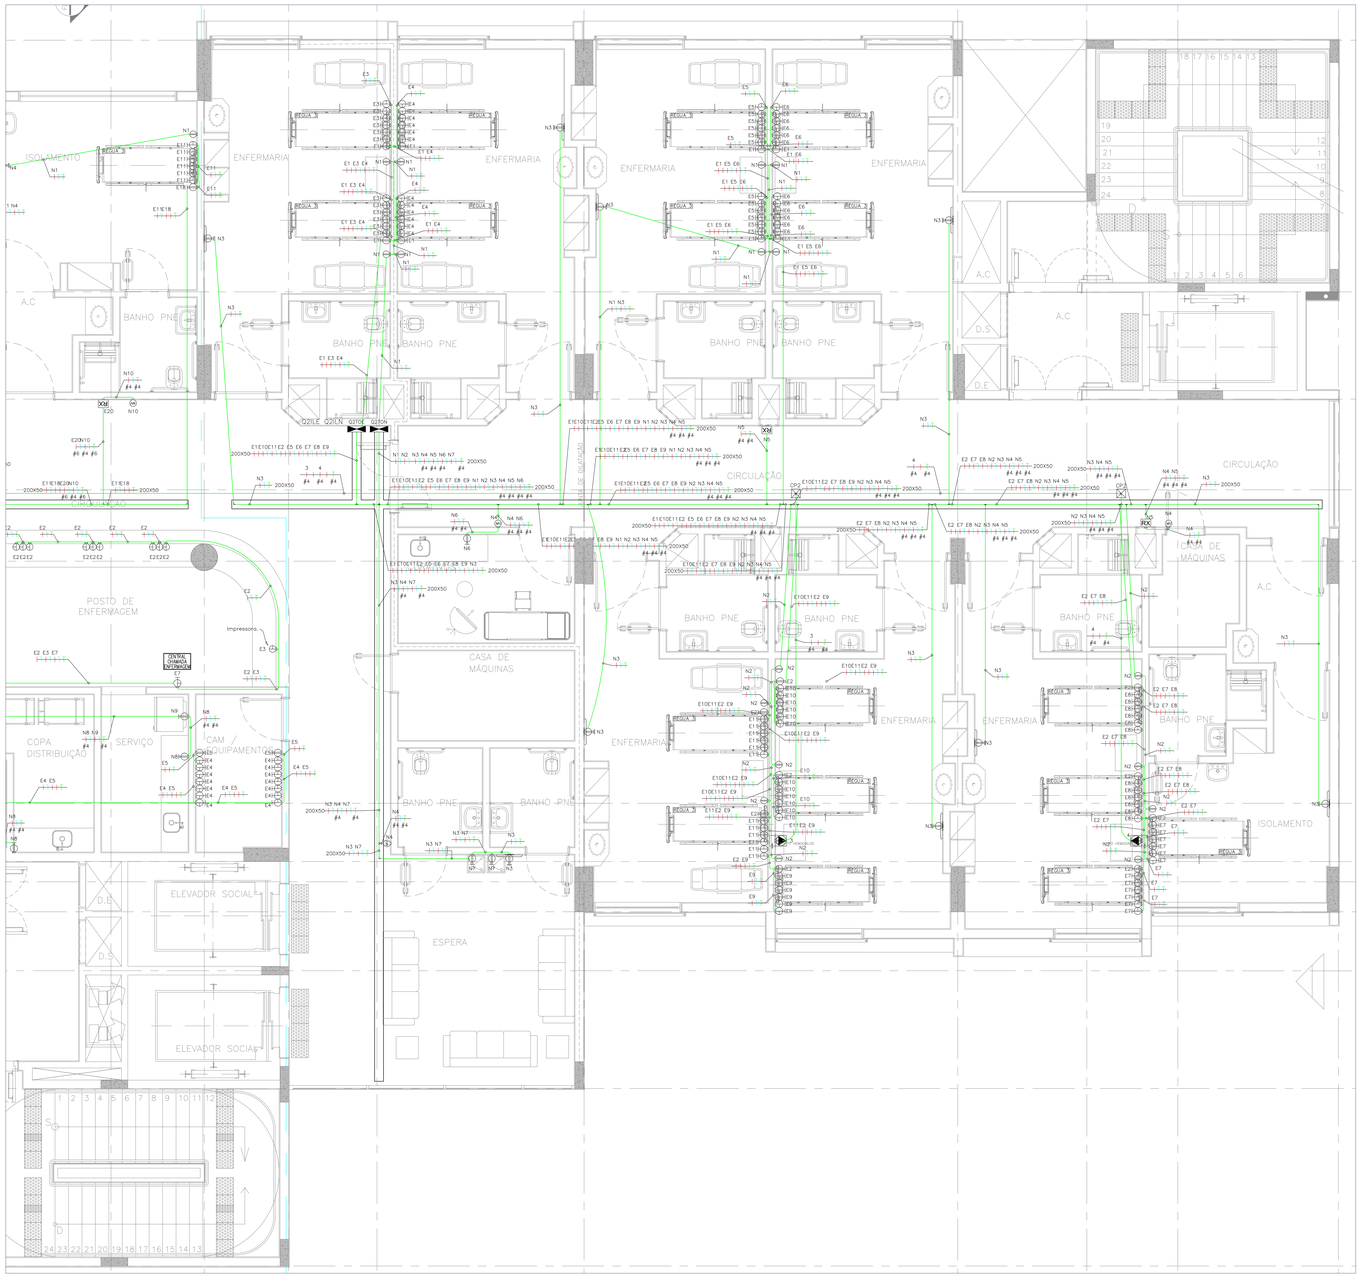

LEGENDA

Todas as tomadas são padrão norma ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 que define: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada. Tomadas 220V foram definidas como vermelhas para evitar erros no momento de ligação dos equipamentos como a troca do 127V pelo 220V. Todas as tomadas foram definidas para corrente de 20A para evitar que plugues sejam forçados no momento da ligação.

- Tomada 127V, 20A/250V, altura=0,30 m.
- Tomada 220V vermelha, 20A/250V, altura=0,30 m.
- Tomada 127V, 20A/250V, altura=1,10 m.
- Tomada 220V vermelha, 20A/250V, altura=1,10 m.
- Tomada 127V, 20A/250V, altura=2,10 m.
- Tomada 220V vermelha, 20A/250V, altura.=2,10 m.
- Ponto de microondas 127V ou 220V, 1600W.
- Tomada 127V, comandada por interruptor, 20A/250V, altura definida pela arquitetura, potência de 150W.
- Torneiro elétrico com resistência blindada 3000W/220V
- Chuveiro elétrico com resistência blindada 5400W/220V
- Ponto de força para equipamento de limpeza 2000W 127V ou 220V
- Ponto de força para arco cirúrgico trifásico – 10kVA/220V.
- Ponto de força para autoclave trifásico 220V.
- Ponto de força para termodesinfectora trifásico 220V.
- Ponto de força para equipamento de diálise 3500W/220V
- Ponto de força para berço com sistema de aquecimento 850W/220V
- Aquecedor ind. de passagem 5.200W/220V com resistência blindada.
- Equipamento de raio X portátil. previsão de 4500VA, 220V bifásico.
- Equipamento de ar condicionado.
- Ponto de FanCoil para ventilação e climatização.
- Ponto de força para equipamentos.

Tubulação que desce, sobe ou passa.

Caixa octogonal de ferro esmaltado, medida de 4", fixada através de vergalhão no teto.

CENTRAL CHAMADA ELETRÔNICA	Central do sistema de chamada eletrônica	CENTRAL AC.&FUMC VALENDADO	Central sistema de detecção e alarme de incêndio
MONITOR CARDÍACO	central do sistema de equip. monitoramento cardíaco	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	Central do sistema de chamada de enfermagem
CENTRAL TELEFÔNICA	Central do sistema de telefonia	CENTRAL TI LÓGICA	Central do sistema de lógica e dados
CENTRAL AC.&GAS CÁLCIO	Central do alarme dos gases	CENTRAL DE CFTV	Central de CFTV
	Quadro elétrico desenvolvido conforme circuitos do projeto	CENTRAL SOM	Central do sistema de som

Eletrodutos e Eletrocalhas:
Instalações embutidas ou sob forro: Eletroduto de PVC rígido classe A, anti-chama para iluminação, tomadas e equipamentos em geral com conexões e suportes.

Instalações aparentes: Eletroduto em aço carbono (FG) zincado a quente, classe média, conexão com luvas, buchas e arruelas e quando das saídas de eletrocalhas ou quadros ou caixas de passagem. Norma ABNT NBR 5624. As tubulações dos sistemas de segurança devem ser de aço galvanizado (proteção contra incêndio). Tubulação mínima para distribuição de energia ø3/4". * outras medidas indicadas no projeto. Eletrocalhas com sistema normal e emergência devem possuir septo divisor para a separação dos sistemas.

Eletroduto de energia instalado no teto, forro e ou parede.

Eletroduto de energia instalado no piso.

Eletroduto. para circuitos de emergência no teto, forro e ou parede.

Eletrocalha perfurada em aço zincado a quente com tampa, com sistema de fixação no teto em barras de 3 m, largura e altura indicados no projeto. Com septo divisor quando necessário.

2 k #2,5

Fiação: Retorno, Fases, Neutro e Terra. cabo unipolar 750V, antichama e baixa emissão de gases tóxicos. Norma ABNT NBR 13248. Bitola mínima para iluminação 2,50 mm², para tomadas de 2,50mm². Valores não indicados são 2,50mm². Neutro: cor azul claro, PE (terra): cor verde. Fases: preto, vermelha, azul escuro ou marrom. Retorno: amarelo. Anilhar todos circuitos.

As tomadas dos sistemas IT-Médicos só poderão ser utilizadas por equipamentos eletromédicos. É proibido o uso para qualquer outra finalidade. Todas as tomadas destinadas ao IT-médico devem possuir uma plaqueta de advertência com a inscrição "APENAS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS".

RÉGUA 12 12x1T127V 2xT220V	Tomadas de réguas das salas de cirurgia: 12 tomadas de 127V e 2 tomadas de 220V
RÉGUA 10 10x1T127V 2xT220V	Tomadas de réguas dos leitos UTI: 10 tomadas de 127V e 1 tomada de 220V
RÉGUA 6 6x1T127V 1xT220V	Tomadas de réguas dos leitos: 6 tomadas de 127V e 1 tomada de 220V

Condutores em alumínio com conexões para eletrodutos metálicos ou pvc rígido para instalações aparentes e ou no interior de forros

Caixas de passagem com tampa, fabricadas em alumínio ou ferro galvanizado, medidas: CP1=15x15x15CM, CP2=20x20x15CM, CP3=30x30x20CM E CP4=40x40x30CM. caixas não indicadas no projeto são CP1.

Notas: Todas as tomadas devem ser interligadas ao cabo de proteção "PE" (terra). todas as partes metálicas não energizadas devem ser interligadas aos cabo "PE". Luminárias e reatores devem ser interligados ao cabo "PE".

NUM	DATA	DESCRIÇÃO
04	JUN/18	As Built
03	MAR/16	Retirada dos conjuntos de interruptores e tomadas
02	FEV/16	Adequação da infraestrutura de alarme de incêndio
01	MAI/15	Modificações conforme nova arquitetura
00	OUT/14	Emissão inicial

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E/OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

EXECUÇÃO
Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO
CAMPINAS - SP - CEP 13012-160
FONE/ FAX: (19) 3732-1127 / FAX: (19)3251-2143
Email - simetrica@simetrica.com.br

PROJETISTA
ENG. LEVI CARNIETO
F:(11)99992.6776 / (11)3682.3725
levicarnieto@terra.com.br
CREA-SP: 5060124596/D

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

NÚMERO DA FOLHA: IE 61

EMPREENDIMENTO: HOSPITAL DE BEBEDOURO

LOCAL: AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE – BEBEDOURO – SP

REFERÊNCIA: Tomadas e pontos de força do Piso 3 do Bloco 1

ESCALA	DATA	DESENHO	CONFERÊNCIA	ARQUIVO
1:50 METRO	OUT/2014	Vanderlei/Levi	ENG. LEVI	HB-ELETR-BLC-I-3A-HOA AS BUILT

ARQUIVO DE REFERÊNCIA: HB_BLOC_PTHA_ESB_MRG_ISB_PEITA.RVT

A1 EXPANDIDO: 1.150x584 mm