


ARQUIVOS DE REFERÊNCIA			
PROJETO	ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA	REVISÃO	DATA
ARQUITETURA	HL-BL02-TÉRREO-DLH-MQ_200-007-001	07	JAN/2015
ESTRUTURA	1000-STR-PE-FLH-003-004	04	16/12/2014
ESTRUTURA	1000-STR-PE-FLH-004-003	03	16/12/2014
MECÂNICA	Agua Purificada - Térreo Bloco 2	07	JAN/2015

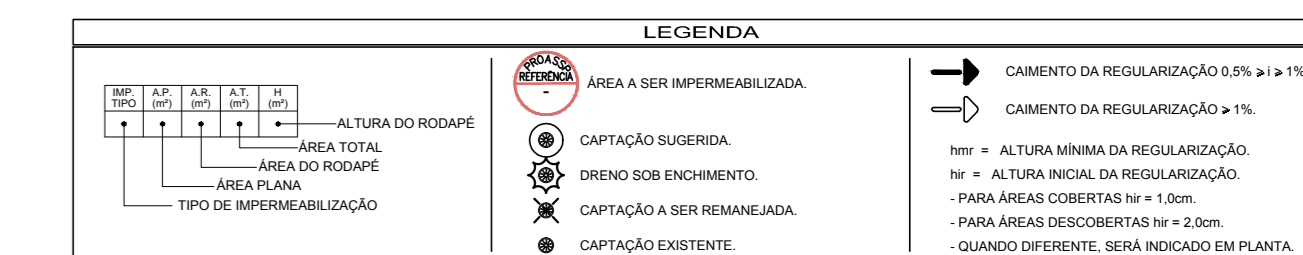

PARA O PAVIMENTO: TÉRREO

REFERÊNCIA	ÁREAS IMPERMEABILIZADAS	TIP	Área (m²)	Perímetro (m)	Alt. (m)	Vol. (m³)
1	WC	3	6,66	2,91	9,57	0,30
1A	WC	3	6,62	3,00	9,62	0,30
1B	WC	3	3,92	2,24	6,16	0,30
1C	WC	3	3,98	2,15	6,13	0,30
2	DML	3	4,51	2,42	6,93	0,30
2A	DML	3	3,78	2,09	5,87	0,30
3	COOPA	3	7,49	3,06	10,55	0,30
4	ROUPA SUJA	3	28,63	6,68	35,31	0,30
5	VESTIÁRIO	3	57,76	26,37	84,13	1,0/0,30
5A	VESTIÁRIO	3	62,27	30,02	92,29	1,0/0,30
5B	VESTIÁRIO	3	6,67	4,49	11,16	1,0/0,30
5C	VESTIÁRIO	3	6,67	4,49	11,16	1,0/0,30
5D	VESTIÁRIO	3	7,82	5,19	13,01	1,0/0,30
5E	VESTIÁRIO	3	7,81	5,12	12,93	1,0/0,30
6	NECRÓTERIO	3	20,51	6,31	26,82	0,30
7	LAVAGEM PANEIAS	3	10,09	3,62	13,71	0,30
8	LAVAGEM BANDEJAS	3	14,35	4,24	18,59	0,30
9	PREPARO LEGUMES	3	10,48	3,16	13,64	0,30
10	PREPARO CEREJAS	3	8,90	3,21	12,11	0,30
11	PREPARO MASSAS	3	9,08	2,84	12,02	0,30
12	PREPARO CARNES	3	15,95	5,05	21,00	0,30
13	C.F.	3	28,89	6,32	35,21	0,30
14	C.F. LIXO	3	6,64	2,84	9,48	0,30
15	LAVAGEM CARRINHOS	3	11,77	3,67	15,44	0,30
16	POÇO DO ELEVADOR	1	8,22	19,77	27,99	1,70
17	MONTAGEM BANDEJAS	3	20,72	4,84	25,56	0,30
18	COZINHA	3	116,09	20,43	136,52	0,30
19	DESELIUM	3	15,80	4,44	20,24	0,30

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO (C) PARA ESPECIFICAÇÕES, VIDE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
 JUNTA DE DILATAÇÃO = 28,10m

NOTAS:
 1- AGUARDANDO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INDICAÇÃO DE CAIMENTOS.



LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1: CRISTALIZAÇÃO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2: RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3: ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4: MANTA ADERIDA COM ASFÁLTO + BANHO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5: POLIURETANO BI-COMPONENTE
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6: MANTA ADERIDA À MAÇARICO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7: MANTA PVC

00	EMISSÃO INICIAL	THIAGO YAZBEK/22/03/2017
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL DATA

PROJETO EXECUTIVO

Simétrica Engenharia Ltda.
 Rua João Alves, 18 - Centro
 São Paulo - SP - 05001-000
 Tel: (11) 3056-8420 Fax: (11) 3056-8482

PROASSP
 ASSESSORIA E PROJETOS
 AL. CARLOS DE FREITAS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

Secretaria de Estado da Saúde
SÃO PAULO

HOSPITAL DE BEBEDOURO
 AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO OUTRELA - BEBEDOURO - SP
 BLOCO 02

TÉRREO
 H-000 FL-010
 22/03/2017

Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
 THIAGO YAZBEK LUIAN