


LISTA DE EQUIPAMENTOS		
TAG:	UR-01/02/03	BAG-01/02/03/04
FABRICANTE REFERÊNCIA:	CARRIER	KSB
MODELO REFERÊNCIA:	30RBA170	MEGANORM 60-315
CAPACIDADE RESFR. (TR):	170	
VAZÃO DE ÁGUA (m³/h):	86,00	86,00
ALTURA MANOM. (mCa):	-	50
QUANTIDADE (PEÇAS):	03 OPERANTE	03 OPERANTE / 01 RESERVA
POTÊNCIA (KW):	300,00	22,00
TENSÃO:	380V/3F/60Hz	380V/3F/60Hz

Nº	TAG	DESCRIÇÃO	Nº	TAG	DESCRIÇÃO
1	BB	BASE DE TETO DA BOBINA	6	Ta	TELA DE AÇO 1/4" PARA AMACIADA DA BASE
2	PA	PERFIL "C" DE AÇO # 5/16"	7	CH	CHUMBEADOR
3	PS	PARAFUSO: SEXTAVADO 1/2"	8	BC	BASE DE CONCRETO P/ INERDIA DO CONJUNTO
4	AR	ABA DE REFORÇO EM AÇO # 5/16"			
5	AM	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DE MOLA			

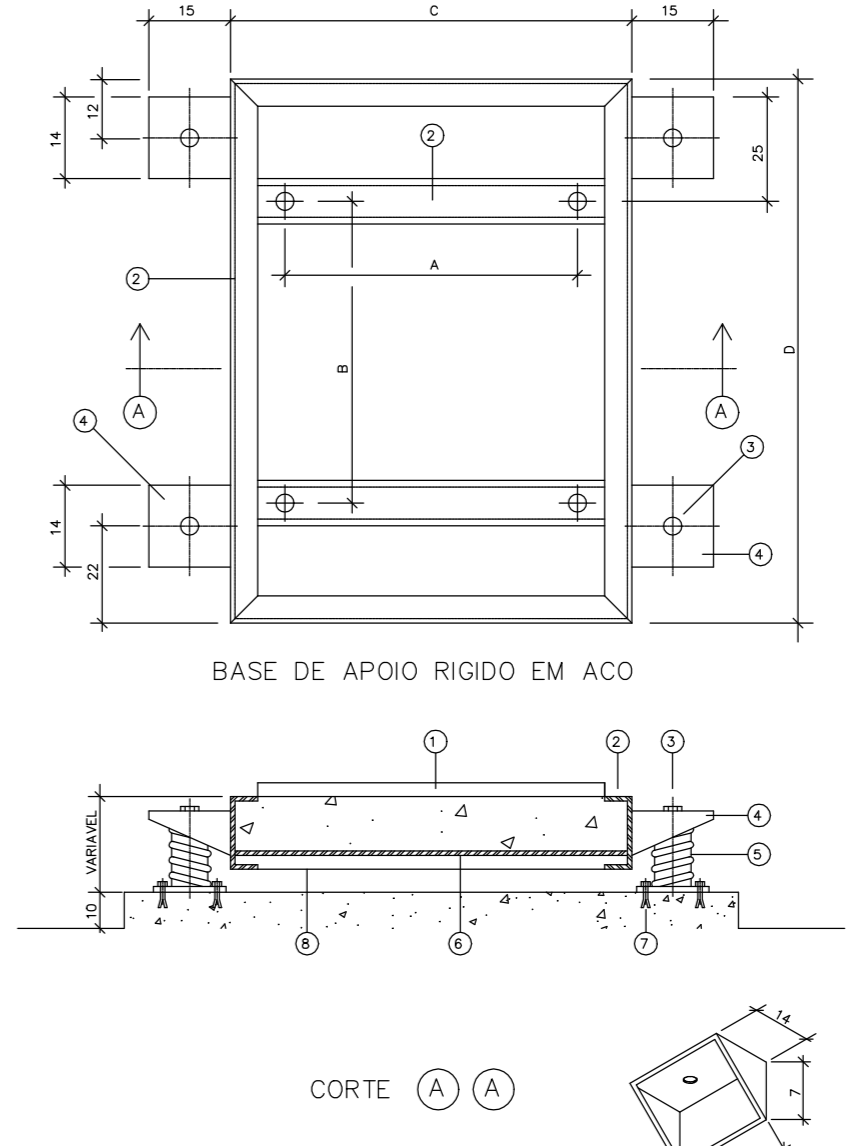

NOTAS:  
 1 - AS DIMENSÕES A e B, SÃO DISTÂNCIAS A SEREM DETERMINADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.  
 2 - A DIMENSÃO C, SERÁ DETERMINADA PELO FORNECEDOR PORÉM A MINIMA SERÁ 60 cm  
 3 - A DIMENSÃO D, SERÁ DETERMINADA PELO FORNECEDOR PORÉM A MINIMA SERÁ 100 cm

DETALHE DA ABA DE REFORÇO

LEGENDA			
UR	UNIDADE DE RESFRIAMENTO		
BAG	BOMBA DE ÁGUA GELADA		
TC	TANQUE DE COMPENSAÇÃO		

NOTAS  
 TODOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE  
 O EXAUSTOR DOS SANITÁRIOS SERÁ INTERTRAVADO NO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO  
 TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.  
 NÚMEROS ENTRE PARENTESES, INDICAM VAZÃO EM m³/h.  
 VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS.  
 TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.  
 TODAS AS OBRAS CIVIS, REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, ABERTURAS, FECHAMENTOS E RETRABALHOS EM TELHADOS, LAJES, FORROS, PAREDES, E ETC. P/ PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.  
 A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO / INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS DISCIPLINAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

2	PROJETO ATUALIZADO	JUNIOR	06/10/2017
1	REVISÃO 1	SR	AGOSTO/2017
0	EMIÇÃO INICIAL, CANCELA E SUBSTITUI PROJETO ANTERIOR	DJA	MAIO/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

**PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO**

construção:

instalações de ar condicionado:

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO

AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALLE - BEBEDOURO - SP

BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DA COBERTURA BASES E FURAÇÕES

AR CONDICIONADO-CIVIL

H-000

34/37

17/5

02 DE ZEMBRO 2016

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO-CIVIL - BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DA COBERTURA BASES E FURAÇÕES

PROJ. TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO-CIVIL - BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DA COBERTURA BASES E FURAÇÕES

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO-CIVIL - BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DA COBERTURA BASES E FURAÇÕES

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO-CIVIL - BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DA COBERTURA BASES E FURAÇÕES

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO-CIVIL - BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DA COBERTURA BASES E FURAÇÕES