


NOTAS DE TRIFILARES:

- OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
- OS QUADROS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLACQUETA IDENTIFICADORA COM NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.
- OS QUADROS INSTALADOS FORA DAS ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÓDULOS, SALA DE PANFOS, CHAVES SECC, OU DE COMANDO, ETC.) DEVEM SER INSTALADOS NOS MESMOS, PODENDO ESTAR INSTALADOS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.
- TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERÃO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM I_{dn}=30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
- TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-42 E SERÃO DE SOBREPOR SALVO QUANDO INDICADO.
- PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO NA PORTA EXTERNA.
- PREVER RÉGUAS DE BORNES PARA COMANDO.
- TODOS OS PANFOS / QUADROS ELÉTRICOS, DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM AS CONDIÇÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BÍTLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES E LISTA DE CABOS.

PLANTA CHAVE

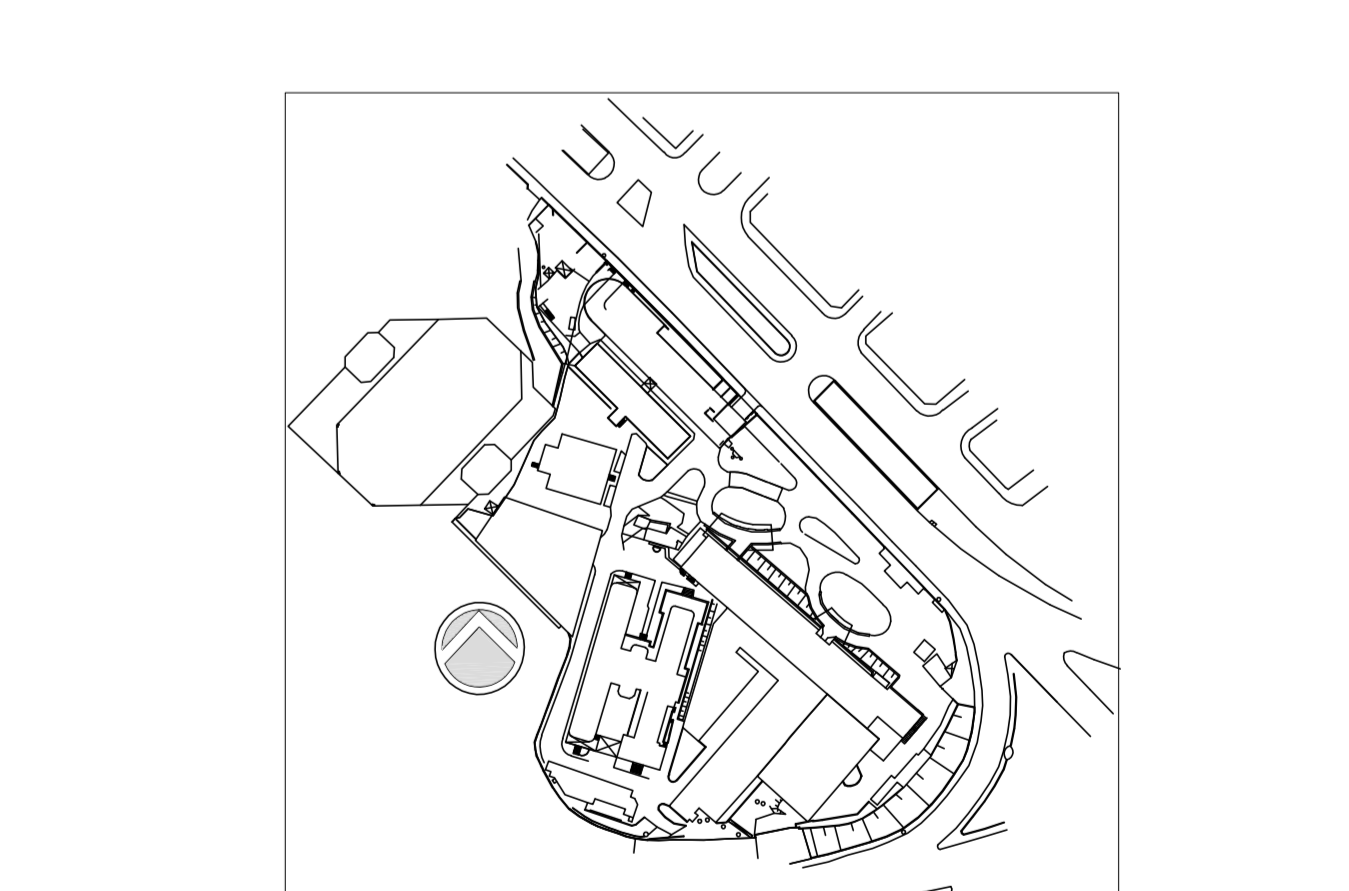

| REV. | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA |
|------|---|-------------|------------|
| 3 | ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIOFISICALIZADARQUITETURA | JOSE | 31/08/2016 |
| 2 | ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIOFISICALIZADARQUITETURA | JOSE | 27/04/2015 |
| 1 | REVISÃO GERAL | JOSE | 20/02/2015 |
| 0 | EMIÇÃO INICIAL | JOSE | 13/09/2014 |

ENGEFORM construbase CONSORCIO - E SAÚDE valdecir ferreira BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
 DIAGRAMAS TRIFILARES – 317
 DIAGRAMAS
 PROJETO EXECUTIVO
 NÚMERO DO PROJETO
 GERAL 849
 19/09/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº188, 3º andar São Paulo/SP - Cep 05418-020 Tel: (11)2066 8420 Fax: (11)2066 8422
 ARQ. ADRIANER DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN