


NOTAS DE ILUMINAÇÃO

- 01 – ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4”.
- 02 – TODAS AS ELETRICALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.
- 03 – TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 04 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 05 – CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4”x4”x2”.
- 06 – TODAS AS ELETRICALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER COMUNS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS.
- 07 – CONDUTORES COM SECÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm², COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS, CONFORME NBR-13248.
- 08 – OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER NO MÁXIMO 1,5 METROS. PARA COMPRIMENTOS MAIORES QUE 1,5 METROS DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS SEM CAPA DE PVC.
- 09 – OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CABO MÚLTIPLO 3x2,5mm², COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS CONFORME NBR-13248.
- 10 – TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 11 – PARA INTERFERÊNCIAS COM DUTOS E GRELHAS DE AR CONDICIONADO, VER PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
- 12 – PARA INTERFERÊNCIAS COM SPRINKLERS VER PROJETO ESPECÍFICO DE INCÊNDIO NOS DESENHOS DE HIDRÁULICA.
- 13 – A LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NAS ÁREAS ONDE HOUVER FORRO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO DE PAGINAÇÃO DE FORRO DA ARQUITETURA.

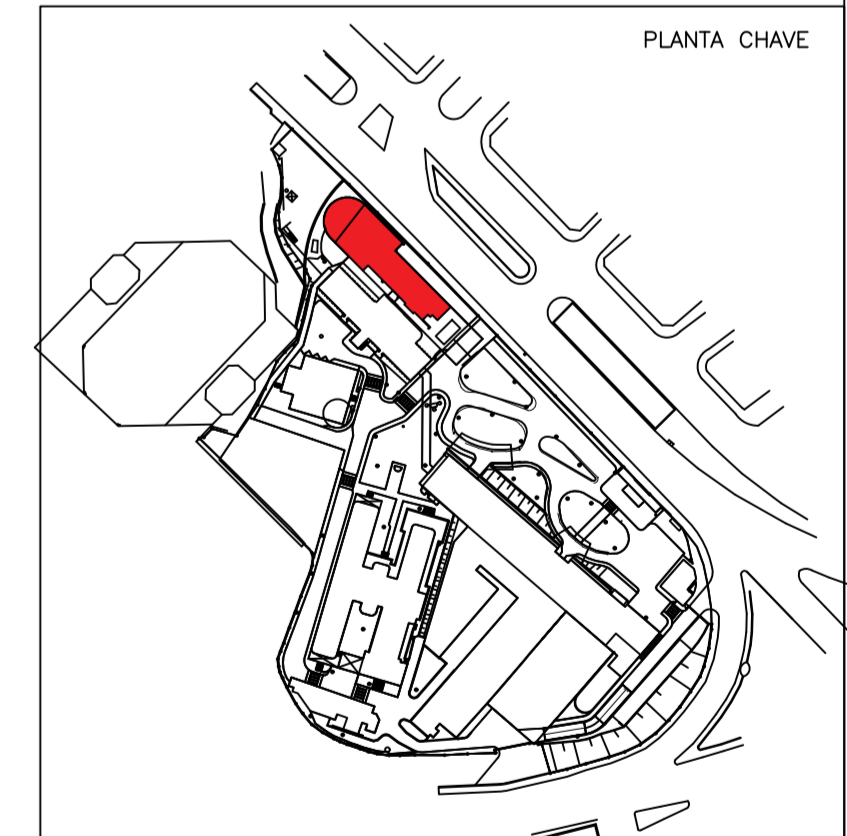

OBS:		ANULADO DE PROJETO		PROJETO RECEBIDO EM	
INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA		<input type="checkbox"/> LIBERADO	<input type="checkbox"/> PROJETO APROVADO EM		
		<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO			
		<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO		

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS/SP

SÃO PAULO | Secretaria de Governo do Estado | Saúde

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

AV. DR. ARNALDO J. 165 – SÃO PAULO – SP

PLANTA DO 3º PAVIMENTO

PROJETO BÁSICO

HOSPITAL

106

15/12/2014

Proj. YUKIO KITAMURA

Arq. CÂMLIO CHINGOTTI

NOTAS	1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
NOTA_2	
NOTA_3	
NOTA_4	
NOTA_5	
NOTA_6	
NOTA_7	
NOTA_8	
NOTA_9	
NOTA_10	
NOTA_11	